Катушки для шлангов для сжатого воздуха

Серия 1

- Автоматическая катушка из ПВХ для шланга
- Фиксатор может быть отключен
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая PU-шланг DN 06 5 + 1 м., со стопором**
- Макс. давление 10 бар
- С поворотным монтажным кронштейном
- Соединительный шланг 1 м.

модель	м.	DN	артикул №
1.06.06	5+1	06	01 006

Серия 1

- Автоматическая катушка из ПВХ для шланга
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая PU-шланг DN 06 или 08, со стопором**
- Макс. давление 10 бар
- С поворотным монтажным кронштейном
- Соединительный шланг 1 м.
- **Дополнительно:**
  Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
1.08.08	8	08	01 001
1.12.06	12	06	01 007

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	01 599

Серия 1

- Автоматическая катушка из ПВХ для шланга
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая PU-шланг DN 06 или 08 , со стопором**
- Макс. давление 10 бар
- С поворотным монтажным кронштейном
- Запатентованное выпускное окно
- Соединительный шланг 1 м.
- **Дополнительно:**
  Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
1.12.08	12	08	01 004
1.15.06	15	06	01 008

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	01 597

Серия 1

- Автоматическая катушка из ПВХ для шланга
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая PU-шланг DN 08 или 10, со стопором**
- Макс. давление 10 бар
- С поворотным монтажным кронштейном
- Соединительный шланг 1 м.
- **Дополнительно:**
  Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
1.15.08	15	08	01 002
1.15.10	15	10	01 010

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	01 596

Серия 1

- Автоматическая катушка из ПВХ для шланга
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая PU-шланг DN 10 или 12, со стопором**
- Макс. давление 10 бар
- С поворотным монтажным кронштейном
- Соединительный шланг 1 м.
- **Дополнительно:**
  Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
1.20.10	20	10	01 011
1.15.12	15	12	01 012

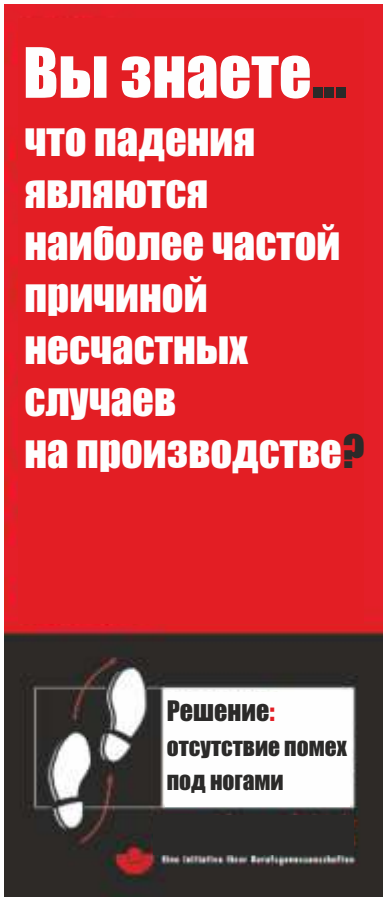

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в каталоге! Таблица технических данных на стр. 48.