модель WX 40

модель WX 40 A

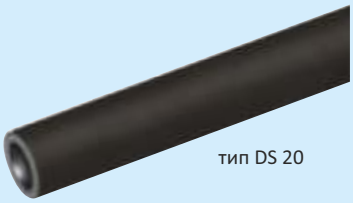

тип DS 20

модель WX-Z

Электронасосы для дизеля и мазута	артикул №
Эти насосы подходят для дизельного топлива, биодизеля (RME), мазута и охлаждающих жидкостей. Они не подходят для рапсового масла холодного отжима - для этого см. Стр. 106.	
Модель WX 40	**28 009**
Производительность: 40 л./мин. Питание: 230 В, 50 Гц, 320 Вт Включая всасывающий шланг с металл. фильтром, длина 1600 мм. Сливной шланг 4 м., DN 19 Ручная насадка (ПП) Включая сифонную защиту Вес: 4,5 кг.	
Модель GX 40/12	**28 010**
Идентичен модели WX 40, но: Напряжение питания 12 В, 180 Вт.	
Модель GX 40/24	**28 011**
Идентичен модели WX 40, но: Напряжение питания 24 В, 240 Вт.	
Модель WX 40 A	**28 012**
Идентичен модели WX 40, но: Производительность около 35 л./мин. Автоматический заправочный пистолет тип DZP 20	
Модель GX 40/12 A	**28 013**
Идентичен модели WX 40 A, но: Напряжение питания 12 В	
Модель GX 40/24 A	**28 014**
Идентичен модели WX 40 A, но: Напряжение питания 24 В	
Аксессуары	
Шланга для дизеля, тип DS 20 Шланг для подачи, цена за метр	**10 547**
Дополнительная плата за RME-версию тип RME/A	**28 105**
Встроенный счетчик, модель WX-Z	**28 019**
Электронный расходомер для воды, дизеля, RME, мазута EL/L, присадки к топливу и антифриза (без разбавления) Сумматор и опция калибровки Включая монтажный комплект для WX 40 и WX 40 A Соединение G 1" AG и G 1" IG Не калибруемый	