тип LWE

тип LVS

тип KGH

тип D/M 06

Внимание:
При использовании трубопровода на стороне нагнетания должен быть установлен предохранительный клапан.

тип ÜSV 20

тип SG-R

тип SF

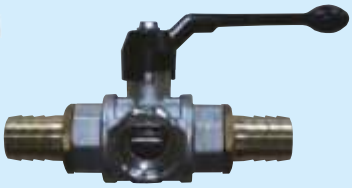
тип SGU

тип SG

тип LEL

Для пневматических насосов:	артикул №
Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 06 С масляным фильтром и водоотделителем, G 1/4" IG/IG	20 537
Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 10 С масляным фильтром и водоотделителем, G 3/8" IG/IG	20 501
Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 12 С масляным фильтром и водоотделителем, G 1/2" IG/IG	20 502
Гибкое соединение для подачи сжатого воздуха, тип LVS 01.06 Длиной 1 м., DN 06, усиленный с обеих сторон, G 1/4" IT	20 640
Гибкое соединение для подачи сжатого воздуха, тип LVS 02.06 Длиной 2 м., DN 06, усиленный с обеих сторон, G 1/4" IT	20 641
Гибкое соединение для подачи сжатого воздуха, тип LVS 01.10 Длиной 1 м., DN 10, усиленный с обеих сторон, G 3/8" IT	20 503
Гибкое соединение для подачи сжатого воздуха, тип LVS 02.10 Длиной 2 м., DN 10, усиленный с обеих сторон, G 3/8" IT	20 504
Шаровой кран, тип KGH 06 G 1/4" IG для воздуховода	20 642
Шаровой кран, тип KGH 10 G 3/8" IG для воздуховода	20 505
Редуктор давления, тип D/M 06 Включительно манометр, G 3/8" AG / 1/4" AG	20 506
Редуктор давления, тип D31 6 бар фиксированный, G 3/8" AG / 1/4" AG	20 507
Предохранительный клапан, тип ÜSV 20 Для монтажа в трубопровод, включая 2 м. обратного шланга, макс. 20 бар.	20 508
Грязеуловитель, тип SF 12 DN 12 для монтажа в трубе G 1/2" IG	20 509
Грязеуловитель, тип SF 20 DN 20 для монтажа в трубе G 3/4" IG	20 510
Грязеуловитель, тип SF 25 DN 25 для монтажа в трубе G 1" IG	20 567
Всасывающая трубка, тип SG-R Всасывающая труба DN 20 длиной 860 мм. Винтовое соединение с бочкой, всасывающий шланг 2 м. DN 20	20 558
Всасывающий шланг, тип SG 20-1,5 G 3/4" IG, 1,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 511
Всасывающий шланг, тип SG 20-2,5 G 3/4" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 512
Всасывающий шланг, тип SG 25-1,5 G 1" IG, 1,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 525
Всасывающий шланг, тип SG 25-2,5 G 1" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 618
Всасывающий шланг, тип SG 32-1,5 G 1 1/4" IG, 1,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 710
Всасывающий шланг, тип SG 32-2,5 G 1 1/4" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр	20 711
Переключатель всасывающей линии, тип SGU 20 Для монтажа 2 всасывающих линий, DN 20	20 716
Переключатель всасывающей линии, тип SGU 25 Для монтажа 2 всасывающих линий, DN 25	20 717
Переключатель всасывающей линии, тип SGU 32 Для монтажа 2 всасывающих линий, DN 32	20 719
Линейный сапун, тип LEL Для установки в линии подачи масла Смотровое окно с белым отражателем, сливным винтом и гибкой вентиляционной трубкой, DN 08 Присоединительная резьба 3/4" внутренняя резьба, высота 115 мм. PN 16, Ø смотровое окно 18 мм.	20 730