Поддоны для отработанного масла

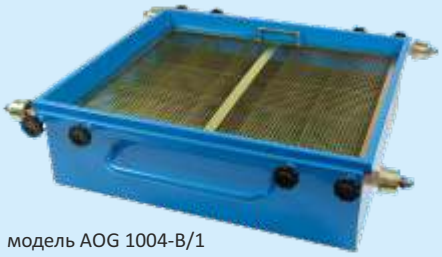
модель AOG 1004-B/1



модель AOG 1004-BS/1

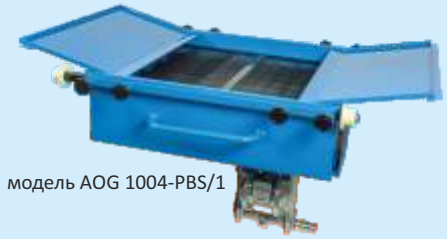
модель AOG 1004-PBS/1

модель AOG 1004-EBS/1

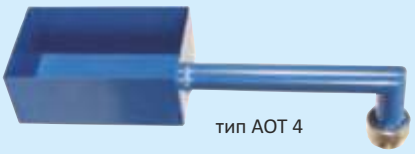
тип AOT 4

	артикул №
Поддоны 100 л.	
Для сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° C) в ремонтных ямах. Опустошение сливным краном, пневматическим или электрическим насосом. Четыре ролика могут быть отрегулированы по ширине ямы от 780 до 1350 мм.	
Модель AOG 1004-B/1	53 002
Со сливным краном Стальной поддон с ручкой, 100 л. Съемная решетка и перегородка Размеры: 1000 x 700 x 270 мм. (Д x Ш x В) Вес: 40 кг.	
Модель AOG 1004-PB/1	53 006
С пневматическим двойным мембранным насосом Идентичен модели AOG 1004-B/1, но: Съемная решетка и перегородка Всасывающий пневматический насос OP 50 K III/2, установленный на баке Масляный соединительный шланг с обратным клапаном для соединения трубопровода отработанного масла и поддона для отработанного масла тип AOG 1004-P Больше не требуется промежуточный контейнер	
Модель AOG 1004-EB/1	53 008
С электрическим насосом Идентичен модели AOG 1004-PB/1, но: Электрический всасывающий насос OP 140 E/1, установленный на баке	
Поддоны 100 литров с защитой от брызг	
Модель AOG 1004-BS/1	53 012
Со сливным краном Стальной поддон с ручкой, 100 л. Съемная решетка и перегородка Включая закрываемую защита от брызг Размеры: 1000 x 700 x 270 мм. (Д x Ш x В) Вес: 40 кг.	
Модель AOG 1004-PBS/1	53 013
С пневматическим двойным мембранным насосом Идентичен модели AOG 1004-B/1, но: Съемная решетка и перегородка Всасывающий пневматический насос OP 50 K III/2, установленный на баке Масляный соединительный шланг с обратным клапаном для соединения трубопровода отработанного масла и поддона для отработанного масла тип AOG 1004-P Больше не требуется промежуточный контейнер	
Модель AOG 1004-EBS/1	53 014
С электрическим насосом Идентичен модели AOG 1004-PB/1, но: Электрический всасывающий насос OP 140 E/1, установленный на баке	
Аксессуары	
Воронка с поворотным кронштейном, тип AOT 4 Угловое исполнение, объем 5 л. Резьбовой переходник DN 50 AG, диапазон поворота 600 мм. Размеры: 150 x 100 x 250 мм. (Д x Ш x В)	50 504

Внешний вид изделия а также технические характеристики могут быть изменены