Насос с двойной мембраной

Материал корпуса диафрагменного насоса в стандартном исполнении изготовлен из полипропилена, благодаря чему различные кислоты, щелочи и могут перекачиваться без проблем.

Другие материалы, такие как PVDF, нейлон и ацеталь, доступны по запросу.

Остальные компоненты такие как мембраны, шаровые клапаны и уплотнительные кольца, изготовлены из BUNA-N.

Монтажные кронштейны изготовлены из нержавеющей стали.

модель OP 50 K III/2

модель OP 90 III



тип M/OP

тип LVS

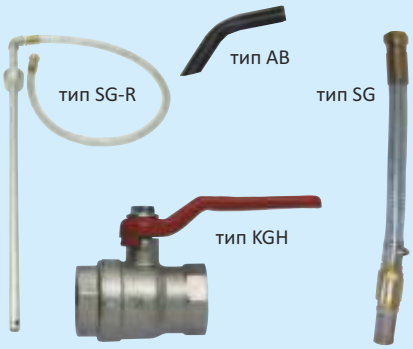

тип AB

тип SG-R

тип SG

тип KGH

Область применения	артикул №
Керамическая промышленность: керам. шламы	
Лакокрасочная промышленность: латексные и красочные смеси	
Фотоиндустрия: фотохимия	
Пивоваренные заводы: хмель и дрожжи	
Химическая промышленность: органические растворители, нефть, масляный шлам и очистка резервуаров	
Нефтяная промышленность: GF AIII и AI (ранее VbF)	
Комплект поставки:	
Пневматический насос с двойной мембранной	
Редуктор давления и шаровой кран	
Модель OP 20 K III	**55 009**
Производительность, макс. 20 л./мин., в зависимости от вязкости для среды GF AIII (ранее VbF)	
Макс. давление (воздух) 7 бар, макс. размер частиц 1,6 мм.	
Всасывающая головка заполнена продуктом 6 mWs, сухая 3 mWs	
Всасывающий / напорный патрубок G 3/4" AG, воздуховод G 1/4" IG	
Модель OP 20 K I (ATEX)	**55 008**
Идентичен модели OP 20 K III, но:	
Взрывозащищенная версия, среда GF AI (ранее VbF)	
Модель OP 50 K III/2	**55 004**
Идентичен модели OP 20 K III, но:	
Производительность, макс. 50 л./мин., в зависимости от вязкости для среды GF AIII (ранее VbF)	
Макс. давление (воздух) 7 бар, макс. размер частиц 2,5 мм.	
Модель OP 50 K I (ATEX)	**55 005**
Идентичен модели OP 50 K III/1, но:	
Взрывозащищенная версия, среда GF AI (ранее VbF)	
Модель OP 90 K III/1	**55 006**
Идентичен модели OP 50 K III/1, но:	
Производительность, макс. 90 л./мин., в зависимости от вязкости для среды GF AIII (ранее VbF)	
Макс. давление (воздух) 6,5 бар, макс. размер частиц 2,5 мм.	
Всасывающий / напорный патрубок G 1" AG, воздуховод G 1/4" IG	
Модель OP 120 K III	**55 007**
Идентичен модели OP 50 K III/1, но:	
Производительность, макс. 120 л./мин., в зависимости от вязкости для среды GF AIII (ранее VbF)	
Макс. давление (воздух) 8,6 бар, макс. размер частиц 3,2 мм.	
Всасывающий / напорный патрубок G 1" AG, воздуховод G 1/4" IG	
Аксессуары	
Монтажный кронштейн настенный, тип M/OP 20/50/90 K	**20 657**
Монтажный кронштейн настенный, тип M/OP 120 K	**20 658**
Монтажный кронштейн для емкости T/S u. тип T/R M/K	**20 676**
Шаровой кран G 3/8" IG, тип KGH 10	**20 505**
Шланг для подключения сжатого воздуха, тип LVS 01.10	**20 503**
Длиной 1 м., DN 10, усиленный с обеих сторон, G 3/8" IT	
Шаровой кран, тип KGH 20	**20 561**
G 3/4" IG для напорных линий масла	
Шаровой кран, тип KGH 25	**20 562**
G 1" IG для напорных линий масла	
Выходной изгиб G 3/4" AG, тип AB 20	**21 215**
Выходной изгиб G 1" AG, тип AB 25	**21 216**
Всасывающая трубка, тип SG-R	**20 558**
Всасывающая труба DN 20 длиной 860 мм.	
Винтовое соединение с бочкой, всасывающий шланг 2 м. DN 20	
Всасывающий шланг, тип SG 20-2,5	**20 512**
G 3/4" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр	
Всасывающий шланг, тип SG 25-2,5	**20 618**
G 1" IG, 2,5 м., включая обратный клапан + фильтр	

Другие всасывающие шланги см. на стр. 148