модель E 500

модель TG 500

модель DF 500

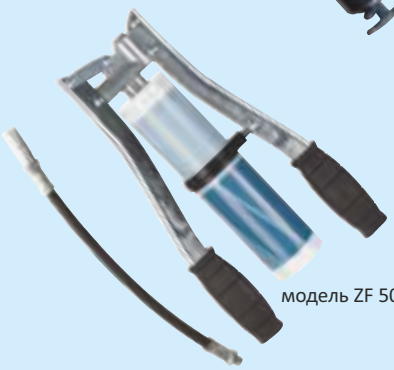
модель ZF 500

модель AF 500/2

Ручные смазочные пистолеты E 500	артикул №
Модель E 500 Для картриджей 400 г. или 500 г. жидкой смазки Система короткого хода, эргономичная ручка Рабочее давление 400 бар, рабочий объем 1,5 см³ Бесступенчатая фиксация штока поршня Заполнение / выпускной клапан Соединительная резьба M 10 x 1, DIN 1283	62 001
Модель E 500/H Идентичен модели E 500, но: Трубка из оцинкованной стали Включая гидравлический мундштук	62 002
Модель E 500/S Идентичен модели E 500, но: Усиленный резиновый шланг	62 003
Одноручный смазочный шприц TG 500	
Модель TG 500 Заправляемый картридж со смазкой 400 г Устройство для заправки Рабочее давление 260 бар, рабочий объем 0,8 см³ Две соединительные резьбы M 10 x 1, DIN 1283 Дренажный клапан	62 007
Модель TG 500/H Идентичен модели TG 500, но: Трубка из оцинкованной стали Включая гидравлический мундштук	62 008
Модель TG 500/S Идентичен модели E 500, но: Усиленный резиновый шланг	62 009
Пневматические смазочные пистолеты DF 500 Соотношение 1:60, воздухозаборник макс. 6,5 бар, смазка NLGI-Class 2	
Модель DF 500 Заправляемый картридж со смазкой 400 г Устройство для заправки Соединительная резьба M 10 x 1, DIN 1283 Со шлангом HD, трубкой с соплами и гидравлическим соединением Одновременная подачей около 0,85 см³	62 100
Модель DF 500/D Идентичен модели DF 500, но: Непрерывная подача во время срабатывания спускового крючка	62 103
Двуручный смазочный пистолет ZF 500	
Модель ZF 500 Для картриджей 400 г. или 500 г. жидкой смазки Соединительная резьба M 10 x 1, DIN 1283 Усиленный резиновый шланг Включительно гидравлический мундштук Рабочее давление 400 бар, рабочий объем 2,1 см³	62 010
Аккумуляторный шприц для смазки AF 500	
Модель AF 500/1 Заправка 500 г. винтовыми картриджами 18,0 В литий-ионный аккумулятор, 1500 мАч Зарядное устройство с защитой от перегрузки 230 В, 50 Гц (время зарядки 1,0 ч) Дисплей с индикатором батареи и светодиодом для защиты от перегрузки Расход около 100 см³/мин. Резиновый шланг высокого давления 750 мм, включая 4-кулачковый гидравлический захват R 1/8" Пластиковый кейс с местом для второй батареи	62 020
Модель AF 500/2 Идентичен модели AF 500, но: 18,0 В литий-ионный аккумулятор, 4000 мАч Мультизарядное устройство с защитой от перезарядки 12 - 230 В (время зарядки 1,5 часа)	62 021