Аксессуары для подачи смазки

тип LVS

тип KGH

тип LWE

тип 06-400

тип G 77

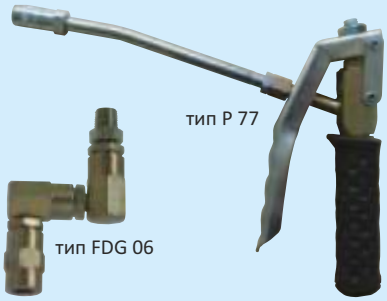
тип P 77

тип FDG 06

тип KU 100-0

тип ZSA/A

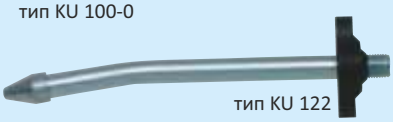
тип KU 122


тип KU 120

тип KU 112

тип KU 2022-2

Аксессуары	артикул №
Шланг для подключения сжатого воздуха, тип LVS 01.06 Длиной 1 м., DN 06, усиленный с обеих сторон, G 1/4" IG	20 640
Шланг для подключения сжатого воздуха, тип LVS 02.06 Длиной 2 м., DN 06, усиленный с обеих сторон, G 1/4" IG	20 641
Шланг для подключения сжатого воздуха, тип LVS 01.10 Длиной 1 м., DN 10, усиленный с обеих сторон, G 3/8" IG	20 503
Шланг для подключения сжатого воздуха, тип LVS 02.06 Длиной 2 м., DN 06, усиленный с обеих сторон, G 3/8" IG	20 504
Шаровой кран, тип KGH 06 G 1/4" IG для воздуховода	20 642
Шаровой кран, тип KGH 10 G 3/8" IG для воздуховода	20 505
Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 06 С масляным фильтром и водоотделителем, G 1/4" IG/IG	20 537
Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 10 С масляным фильтром и водоотделителем, G 3/8" IG/IG	20 501
Шаровой кран, тип 06-400 Для 20 мм. фитинга Макс. 400 бар. для трубопроводов.	60 525
Смазочный Пистолет G 1/4", тип G 77 Включая цифровой счетчик в г. и кг. Для пневматических смазочных насосов Включая гидравлический мундштук KU 100-0 Макс. 500 бар	60 551
Смазочный Пистолет G 1/4", тип P 77 Для пневматических смазочных насосов Включая гидравлический мундштук KU 100-0 Эргономичная изолированная ручка	60 501
3-кратное шарнирное соединение G 1/4" IG / AG, тип FDG 06 Для смазочных пистолетов тип G 77, P 77	60 500
ZSA адаптер, тип ZSA/A Муфта ZSA G 1/4" с ниппелем HS для заполнения систем ZSA	60 537
Гидравлический мундштук, тип KU 100-0 M 10 x 1 AG	60 518
Мундштук, тип KU 122 Включая удлинительную трубку и гайку M 10 x 1 AG	60 519
Полый мундштук, тип KU 120 Включая удлинительную трубку и гайку M 10 x 1 AG	60 520
Скользящая муфта, тип KU 112 Для смазочного ниппеля M 1 + T, подходит для головки Ø 16 мм., M 10 x 1 AG Включая удлинительную трубку и гайку	60 521
Гидравлический мундштук, тип KU 2022-2 Подходит для смазывания в труднодоступных местах, M 10 x 1 AG Включительно HD шланг, длина около 300 мм.	60 522

Внешний вид изделия а также технические характеристики могут быть изменены