Катушки для шлангов для смазки

Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая резиновый шланг 2 SN DN 06, со стопором**
- Макс. давление 400 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.06/2	12	06	09 015
9.20.06/2	20	06	09 016
9.12.06/E/3	12	06	09 017
9.20.06/E/3	20	06	09 018

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	09 599
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой	09 598

Серия 9 - GS

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E)
- Крышка модуля для агрегатов (стр. 44)
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая резиновый шланг 2 SN DN 06, со стопором**
- Макс. давление 400 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.06-GS/2	12	06	09 051
9.20.06-GS/2	20	06	09 052
9.12.06-GS/E/1	12	06	09 120
9.20.06-GS/E/1	20	06	09 121

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	09 597
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой	09 596

Серия 5

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Поставляется без шланга, стопор в комплекте
- Макс. давление 400 бар

модель	м.	DN	артикул №
5.30.06/1	30	06	05 032
5.30.06/E/1	30	06	05 033

Катушки для шлангов EX-Protection (взрывозащита)

Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E), для взрывобезопасной зоны 1, группа оборудования II, категория 2, группа Ex II A u. II 2B
- Подходит для шлангов DN 12
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Макс. давление 40 бар

модель		артикул №
Взрывозащита	Оплачивается отдельно	06 524

модель	м.	DN	артикул №
9.10.12/2*	10	12	09 202
9.15.12/2*	15	12	09 203
9.10.12/E/3*	10	12	09 209
9.15.12/E/3*	15	12	09 210

Предупреждение:
Катушки с защитой от взрыва не совместимы с Rapid-SCS®,
Система управления безопасностью.

Серия 5

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E), для взрывобезопасной зоны 1
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Поставляется без шланга, стопор в комплекте
- Макс. давление 50 бар

модель		артикул №
Взрывозащита	Оплачивается отдельно	06 524

модель	м.	DN	артикул №
5.40.10/1	40	10	05 010
5.40.12/1	40	12	05 011
5.20.16/1	20	16	05 012
5.30.16/1	30	16	05 013
5.20.20/1	20	20	05 014
5.40.10/E/1	40	10	05 015
5.40.12/E/1	40	12	05 016
5.20.16/E/1	20	16	05 017
5.30.16/E/1	30	16	05 018
5.20.20/E/1	20	20	05 019

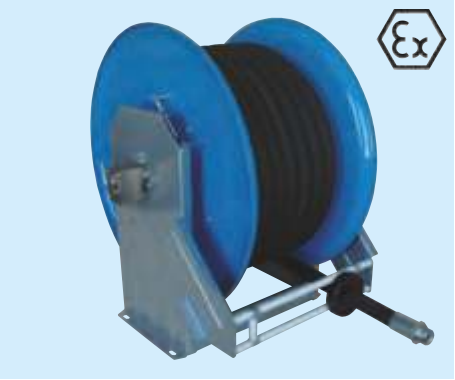

Серия 6

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E), для взрывобезопасной зоны 1, группа оборудования II, категория 2, группа Ex II A u. II 2B
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Подходит для шлангов DN 12 - DN 32
- Поставляется без шланга, стопор в комплекте
- Макс. давление 40 бар
- **Вариант из нержавеющей стали по запросу**

модель		артикул №
Взрывозащита	Оплачивается отдельно	06 524

модель	м.	DN	артикул №
6.50.12/1	50	12	06 022
6.40.20/1	40	20	06 005
6.20.25/1	20	25	06 006
6.30.25/1	30	25	06 007
6.40.25/1	40	25	06 008
6.50.25/1	50	25	06 009
6.20.32/1	20	32	06 010

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в каталоге! Таблица технических данных на стр. 48.