Аксессуары для шланговых катушек

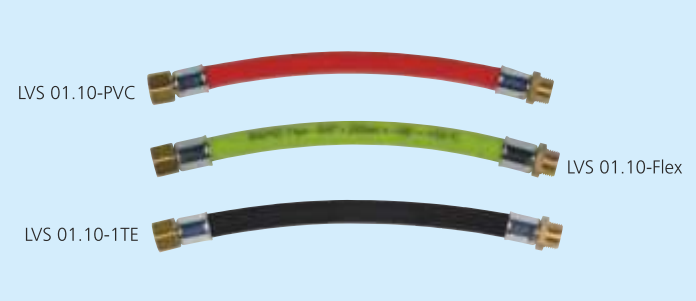

Гибкое соединение подачи воздуха для серии 3

- Длина 1 м, DN 10, усиленная с обеих сторон BSP 3/8” папа / мама
- Гибкое соединение для шланговых катушек серий 3, 34 и 9
- Шланг ПВХ (PVC), шланг PU (PU), гибкий шланг (Flex), шланг 1TE (1TE)

модель	DN	давление	артикул №
LVS 01.10-PVC	10	15 bar	20 741
LVS 01.10-PU	10	15 bar	20 742
LVS 01.10-Flex	10	15 bar	20 743
LVS 01.10-1TE	10	20 bar	20 744

Гибкое соединение подачи воздуха для серии 3, 4 и 9

- Длина 1 м, DN 12, усиленная с обеих сторон BSP ½” папа / мама
- Гибкое соединение для шланговых катушек серий 3, 34 и 9
- Шланг ПВХ (PVC), шланг PU (PU), Шланг Flex (Flex), шланг 1TE (1TE), шланг 2TE (2TE), шланг 1 SN (1SN)

модель	DN	давление	артикул №
LVS 01.12-PVC	12	15 bar	20 745
LVS 01.12-PU	12	15 bar	20 746
LVS 01.12-1TE	12	20 bar	20 747
LVS 01.12-2TE	12	58 bar	20 748
LVS 01.12-1SN	12	160 bar	20 749

Наборы для подсоединения шлангов для серий 3 и 4

- Состоит из 2-х фитингов, включая изгиб трубы и стопор
- Для замены шлангов на шланговых катушках серии 3 и 4

модель	описание	артикул №
Set-A LS 08	Для катушек со шлангами DN 08 (макс. 15 бар)	03 538
Set-A LS 10	Для катушек со шлангами DN 10 (макс. 15 бар)	03 539
Set-A LS 12	Для катушек со шлангами DN 12 (макс. 15 бар)	03 541
Set-A 1TE 08	Для катушек со шлангами DN 08 (макс. 20 бар)	03 547
Set-A 1TE 10	Для катушек со шлангами DN 10 (макс. 20 бар)	03 548
Set-A 2TE 12	Для катушек со шлангами DN 12 (макс. 20 бар)	03 540

Фитинг для сменных шлангов

Фитинг для сменных шлангов (2 шт. на шланг, оцинкованная сталь)

- Оцинкованная сталь, рабочее давление см. в таблице

модель	DN	давление	артикул №
A LS 08	08	15 bar	03 509
A LS 10	10	15 bar	03 502
A LS 12	12	15 bar	03 536
A 1 TE 08	08	28 bar	09 582
A 1 TE 10	10	28 bar	09 585
A 1 TE 12	12	28 bar	09 590
A Duo 6/9	06/09	20 bar	07 500
A Duo 6/6	06/06	20 bar	07 501
A Duo 9/9	09/09	20 bar	07 502
A 2 TE 06	06	75 bar	09 507
A 2 TE 10	10	63 bar	09 508
A 2 TE 12	12	58 bar	09 509
A 2 TE 16	16	50 bar	09 510
A 2 TE 20	20	45 bar	06 502
A 2 TE 25	25	40 bar	06 503
A 2 TE 32	32	35 bar	06 504
A 1 SN 06	06	225 bar	09 571
A 1 SN 08-HD	08	220 bar	09 506
A 1 SN 10-HD	10	220 bar	09 592
A 1 SN 12-HD	12	220 bar	09 593
A 1 SN 10	10	180 bar	09 572
A 1 SN 12	12	160 bar	09 573
A 1 SN 16	16	130 bar	09 574
A 1 SN 20	20	105 bar	06 525
A 1 SN 25	25	88 bar	06 526
A 1 SN 32	32	63 bar	06 527
A 2 SN 06	06	400 bar	09 511
A FOOD 12	12	10 bar	06 537
A FOOD 20	20	10 bar	06 538
A FOOD 25	25	10 bar	06 539
A TRIX 12	12	15 bar	06 533
A TRIX 16	16	15 bar	06 534
A TRIX 20	20	15 bar	06 535
A TRIX 25	25	15 bar	06 536
A HLW 12	12	30 bar	06 567
A HLW 16	16	25 bar	06 568
A HLW 20	20	25 bar	06 569
A HLW 25	25	20 bar	06 570
A HLW 32	32	12 bar	06 571
A DL-E 08	08	25 bar	03 510
A DL-E 10	10	25 bar	03 511
A DL-E 12	12	25 bar	03 512
A DL-E 20	20	25 bar	03 525
A GL-E 12	12	20 bar	06 528
A GL-E 16	16	20 bar	06 529
A GL-E 20	20	20 bar	06 530
A GL-E 25	25	20 bar	06 531
A GL-E 32	32	20 bar	06 532
A LS 10 A	10	10 bar	09 555
A LS 10 G	10	10 bar	06 572

Фитинг для сменных шлангов (для каждого шланга требуется два фитинга)

- Фитинги из нержавеющей стали (E), рабочее давление см. в таблице

Type	NPS	Pressure	part no.	EUR/piece
A UNI 10/E	10	20 bar	06 540	
A UNI 12/E	12	20 bar	06 541	
A UNI 16/E	16	20 bar	06 542	
A UNI 20/E	20	20 bar	06 543	
A UNI 25/E	25	20 bar	06 544	

Пожалуйста, обратите внимание:
Мы также с радостью предоставим вам подходящие соединительные шланги желаемой длины.