

**НОВИНКА** **Ø 10 mm** **Ø 12 mm**

**RAPID SCS®**  
Safety Control System


**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:**  
направляющая для шланга

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:**  
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

**Катушка для шланга серия 1**

- Автоматическая пластиковая катушка для шланга с многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Гибкий шланг DN 10 или DN 12
- С поворотной монтажной пластиной
- Соединительный шланг 1м.
- Макс. давление: 15 бар.
- Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

артикул №	модель	шланг
01 330	1.15.10/2-SCS	15 м, DN 10
01 332	1.20.10/2-SCS	20 м, DN 10
01 333	1.15.12/2-SCS	15 м, DN 12

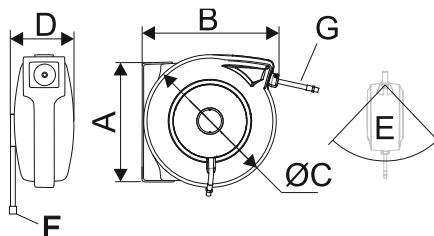

артикул №	A (мм.)	B (мм.)	C (мм.)	D (мм.)	E (мм.)	F (дюйм)	G (дюйм)
01 330	261	459	378	205	120	3/8 aG	3/8 aG
01 332	261	500	418	210	120	3/8 aG	3/8 aG
01 333	261	500	418	210	120	1/2 aG	1/2 aG

**НОВИНКА** **230 V**


**RAPID SCS®**  
Safety Control System

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:**  
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

**Кабельная катушка серии 0 - 230 V**

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- Кабель 20 м. H07RN-F, 3x1,5 или H07RN-F, 3x2,5, вилка и розетка с заземлением, 230 V ~
- С автоматической пружиной и контактным кольцом
- Блокировка может быть отключена
- С поворотной монтажной пластиной
- Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

артикул №	модель	кабель
00 330	0.20.05/2-SCS	20 м, H07RN-F 3x1,5
00 331	0.20.06/2-SCS	20 м, H07RN-F 3x2,5

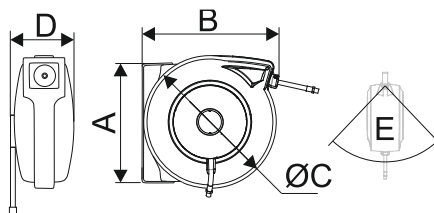

артикул №	A (мм.)	B (мм.)	C (мм.)	D (мм.)	E (мм.)	~ (w)	~ (w)
00 330	261	430	350	175	120	1,000	2,000
00 331	261	430	350	175	120	1,600	3,200

